

SVĚTELNÝ PANEL OBOUSTRANNÝ (piktogram) typ PO

Piktogram typ PO



Základní informace

Světelné panely oboustranné (piktogramy) jsou svým provedením vhodné pro umístění prosvětleného loga, označení firem, k vytvoření firemního nebo reklamního nápisu, k informačním účelům a podobně.


Jednoduchým tvarem a nevtrávným designem jsou vhodné pro umístění do městského intravilánu, na budovy i pro vnitřní použití.

Technický popis

Světelné poutače oboustranné se dodávají jako typový výrobek (viz rozměry). Konstrukce poutače je vyrobená z ocelových profilů, povrchově upravena barvou dle přání zákazníka. Přední i zadní stěna jsou z čirého nebo matovaného polyakrylátu s nalepeným piktogramem, logem, firemním nebo reklamním nápisem ze samolepicí folie nebo naneseném sítotiskovou technikou. Polep nebo potisk provádí výrobce podle podkladů od zákazníka. Polyakrylátové výlisky s polepem jsou upevněny přes těsnění k tělesu panelu a zajištěny rámem upevněným třemi šrouby. Prosvětlení je realizováno kruhovou zářivkou.

Poutače jsou opatřeny konzolí pro svislé nebo vodorovné upevnění.

Rozměrový náčrt

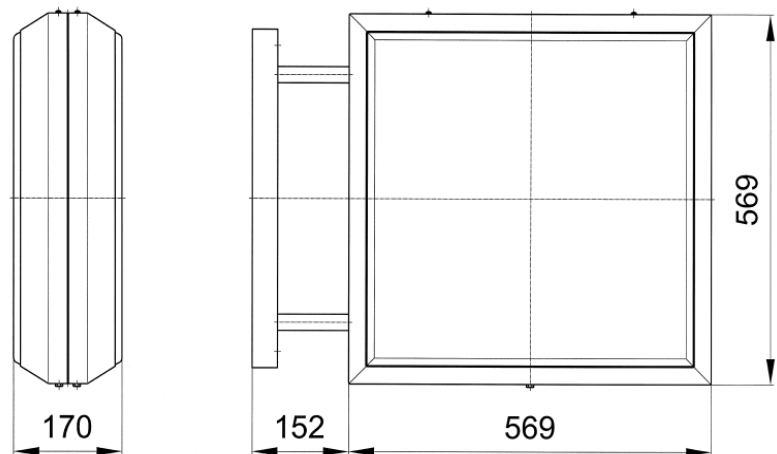

Základní technické údaje

Název:	Světelný panel oboustranný
Typ:	PO
Světelný zdroj:	Kruhová zářivka 18, 36W
Frekvence blikání:	1 Hz
Krytí:	IP 43
Jmenovité napětí:	230V/50Hz
Příkon:	Podle použitého světelného zdroje

Kontakt

ELTODO EG, a.s.
 Novodvorská 1010/14
 142 01 Praha 4
 Tel.: 261 346 828
 Fax: 261 346 803
 e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>