


ROZVADĚČ NN ZAPÍNAČÍ BOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZB-P-2D

Zapínací bod veřejného osvětlení ZB-P-2D

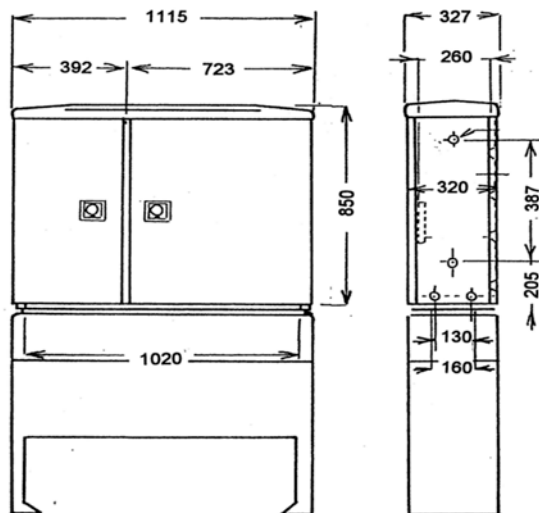

Základní informace

Rozváděč je plně kompatibilní se stávajícími osvětlovacími systémy.

Je určen pro napájení až **jedenácti** větví veřejného osvětlení a umožňuje širokou variabilitu pro další napojení jistěných vývodů, například světelných dopravních značek, dopravní signalizace, trvale osvětlených podchodů a pod.

Ovládání rozváděče je možno provést podle přání zákazníka.

Technický popis

Plastová nebo oceloplechová skříň tvoří dvě samostatně uzamykatelné části:

- měřící
- ovládací-jistící.

Skříň je upevněna na podstavci. V jedné části skříně je umístěn elektroměr s hlavním jističem. V druhé části jsou namontovány řídicí a jistící prvky a přípojné svorky podle průřezu připojovaného vodiče.

Ovládání rozváděče je možno provádět ručně, spínacími hodinami, ročními programovatelnými elektronickými hodinami nebo fotočidlem podle přání zákazníka a stavu sítě veřejného osvětlení.

Standardní provedení je pro **1 až maximálně 11 směrů**, s možností připojení další ovládané větve. Rozváděč je možno dále vybavit dle přání zákazníka.

Konstrukce umožňuje umístit rozváděč samostatně, případně zapustit do obvodového zdiva objektu či do vyzdřeného pilíře. Pro samostatné umístění lze instalovat na plastový nebo nerezový podstavec.

Základní technické údaje

Typ:	ZB-P-2D
Jmenovitý proud:	Max. In = 125 A
Dimenze jištění:	Přívod standard 40 A/ C 10 kA zkrat - odolnost
Počet vývodů:	1+0 až 11+0, respektive 10+1
Krytí:	IP 43/20
Rozměry (DxŠxH):	1115x850x327 mm

Kontakt

ELTODO EG, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 346 828
Fax: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>