


## STOŽÁROVÁ VÝZBROJ SCHM 1,0-16/ SCHM 1,5 – 35 / SCHM 2,5 - 50

### Stožárová výzbroj

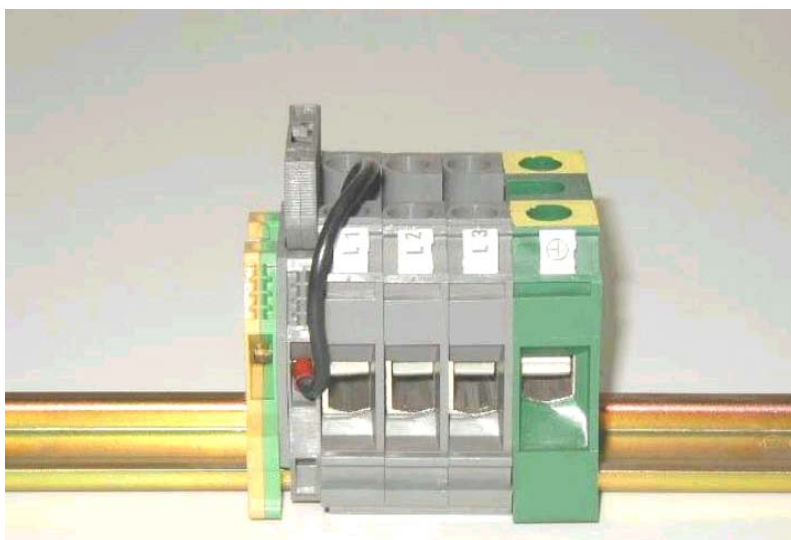


### Základní informace

Stožárová výzbroj slouží k elektrickému dovybavení stožárů veřejného osvětlení, k připojení svítidla nebo jiného zařízení na rozvodnou síť a jejich ochraně před zkratem.

### Technický popis

Stožárová výzbroj je sestavena na DIN liště s oválnými montážními otvory o rozteči 255, 320, 410, 440 mm pro připevnění šroubem M8. Svorkovnice SCHM 1,0 – 16 je osazena svorkami pro upevnění vodiče do průřezu 1,0 – 16 mm<sup>2</sup>. Svorkovnice SCHM 1,5 – 35 je osazena svorkami pro upevnění vodiče do průřezu 1,5 – 35 mm<sup>2</sup>. Svorkovnice SCHM 2,5 – 50 je osazena svorkami pro upevnění vodiče do průřezu 2,5 – 50 mm<sup>2</sup>. Stožárová výzbroj je osazena svorkou v níž je pod krytem umístěna tavná pojistka 10 A pro ochranu rozvodu při zkratu ve svítidle. Držáky slouží k upevnění ochranného krytu z polyakrylátu jako ochrana před dotykem živé části. Stožárová výzbroj je zpravidla montována do stožáru pod dvířka. Na přání zákazníka je možno dodat ochranný kryt, který slouží k ochraně stožárové výzbroje před nečistotami padajícími z vnitřního prostoru stožáru. Materiál (polyamid 6.6) zaručuje díky své teplotní stabilizaci svou fyzikální stálost a nekřehne při teplotách pod - 5°C. Pružnost materiálu a nálisky v dutině šroubu zabraňují uvolnění a vyklepání šroubů. Kvalitní nedělený závit svorky přenesou požadovaný upevňovací moment i při několikanásobném použití svorky. Použití zkušebního pojistkového modulu umožňuje rychlé prověření svorkovnice i bez měřícího přístroje. Široká nabídka značení nabízí libovolný popis svorkovnice např. L1, L2, FU1.....

## Schématické vyobrazení

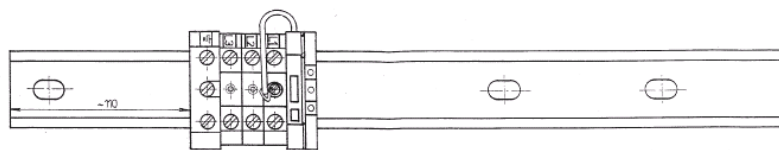

## Základní technické údaje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Název:            | Stožárová výzbroj          |
| Typ:              | SCHM 1,0-16/ 1,5-35/2,5-50 |
| Jmenovitý proud:  | 10A                        |
| Krytí:            | IP 23                      |
| Rozměry základní: | 440 x 65 x 70              |

## Kontakt

**ELTODO EG, a.s.**  
Novodvorská 1010/14  
142 01 Praha 4  
Tel.: 261 346 828  
Fax: 261 346 803  
e-mail: [eltodo@eltodo.cz](mailto:eltodo@eltodo.cz)  
<http://www.eltodo.cz>