

Садовый фонарь В 1



Основная информация

Садовый фонарь **В 1** - это простой, компактный фонарь, предназначенный главным образом для освещения общественного пространства, например, парковых дорожек, пешеходных зон и зон отдыха, кварталов вилл, площадей, велосипедных дорожек и тому подобное. Техническое решение, механическая стойкость и хорошие световые и технические свойства делают садовый светильник В 1 пригодным для самого широкого круга заказчиков.

Техническое описание


Верхняя часть фонаря - штамповка из листового дюралюминия. При помощи верхней пластмассовой гайки с латунной запрессованной деталью эта часть через центральную часть, которая одновременно служит как держатель добавочных приборов и патрона источника света, притянута к нижней крепежной части. Это одновременно укрепляет и фиксирует просвечивающуюся часть фонаря. Весь фонарь состоит из компактного блока со степенью защиты IP 65. **Просвечивающаяся часть изготовлена из поликарбоната** с УФ стабилизацией - белый опал. Монтаж добавочных приборов на несущие элементы из нержавеющей жести осуществляется с использованием нержавеющей соединительных материалов. Крепежные болты фонаря имеют внутренний шестигранник и нержавеющий вариант исполнения. Фонарь оснащается добавочными приборами крупнейших производителей, прочие части фонаря изготавливаются в Чешской Республике.

Источник света

Возможные варианты

- Натриевая лампа высокого давления прозрачная (или металлогалогенная лампа CDM) 50 Вт, 70 Вт, по желанию заказчика - 100 Вт или 150 Вт

Чертеж с размерами

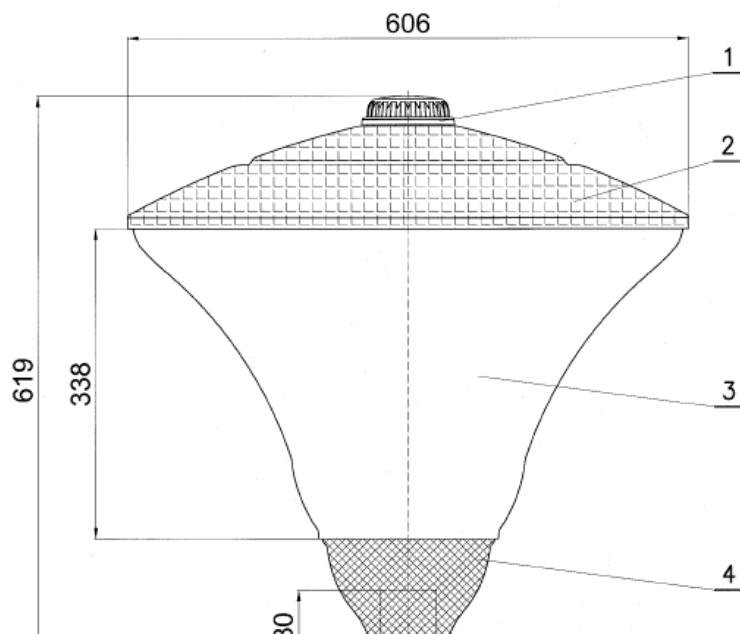

Параметры фонаря В 1

Тип:	В 1
Номинальное напряжение:	230В/50 Гц
Степень защиты оптической части:	IP 65
Степень защиты добавочной части:	IP 65
Электрический класс:	I
Размеры (диаметр x выс.):	606x619 мм
Диаметр ствола столба:	60 мм
Монтажная высота:	3,5 – 6 м (согл. свет. расчету)
Вес:	5,5 – 7,5 кг

Контакт

АО "ELTODO EG, a.s."
 Novodvorská 1010/14
 142 01 Praha 4
 Тел.: 261 346 828
 Факс: 261 346 803
 e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>