

ТИП: HLP 98 - G



Основная информация

Фонарь Историческая лампа **HLP 98 - G** – это копия газовой лампы, в качестве источника тока используются ауэровские колпачки газонакаливаемой лампы.

Это **копия** светильника начала двадцатого века.

Фонарь рекомендуется главным образом для освещения исторических центров городов, парков, пешеходных зон, а также повсюду, где дизайн современных фонарей может действовать отвлекающе.

Техническое описание

Историческая лампа HLP 98 - G состоит из трубчатой вилки, которая служит для подвода среды, несущей белой эмалированной базы и состоящего из двух частей эмалированного кожуха. На базе под кожухом расположена газовая технология, электрический контур зажигания высокого напряжения со свечой зажигания, а также электроника отслеживания функции, которая обеспечит отсоединение подачи газа в случае потухания пламени в колпачках.


Шесть ауэровских колпачков установлены на алюминиевую отливку камеру, которая в качестве одного целого вместе со свечой зажигания, помещается в центре панели основания. Функциональная часть закрыта стойким к температуре стеклянным кожухом (Simax) с отверстием для подвода вторичного воздуха. Продукты сгорания отводятся через трубу над панелью основания в верхнюю перфорированную часть кожуха.

Чугунная отливка, из которой выходит трубчатая вилка, служит для крепления на столбе или консоле диаметром 60 мм.

Контур зажигания может быть присоединен к управлению общественного освещения или к специальному управлению, которое обслуживается с рабочего места

управления или регулируется другим способом. Фонари поставляются в стандартном варианте с кожухами цвета "Старопражский зеленый" или другого цвета в соответствии с пожеланием заказчика. Конструкция лампы соответствует всем действующим предписаниям и процедурам для эксплуатации газовых приборов.

Техническая схема

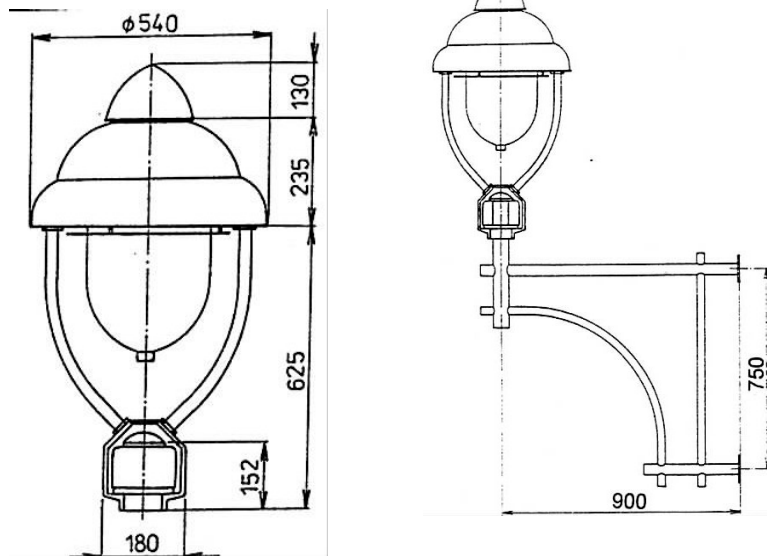

Параметры фонаря

Название:	Историческая лампа
Тип:	HLP 98 - G
Питание:	230В/50 Гц
Источник света:	Аэровский колпачок газокалильной лампы
Количество горелок:	6 колпачков
Применяемый газ:	природный
Избыточное давление газа:	4,0 кПа
Расход газа:	0,15 м ³ /час
Степень защиты оптической части:	IP 13
Степень защиты электрической части:	IP 43
Вес:	
• Фонарь	32 кг
• Консоль	20 кг
Размеры (диаметр x выс.):	540x990 мм

Контакт

АО "ELTODO EG, a.s."
 Novodvorská 1010/14
 142 01 Praha 4
 Тел.: 261 346 828
 Факс: 261 346 803
 e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>