


Оснащение столба

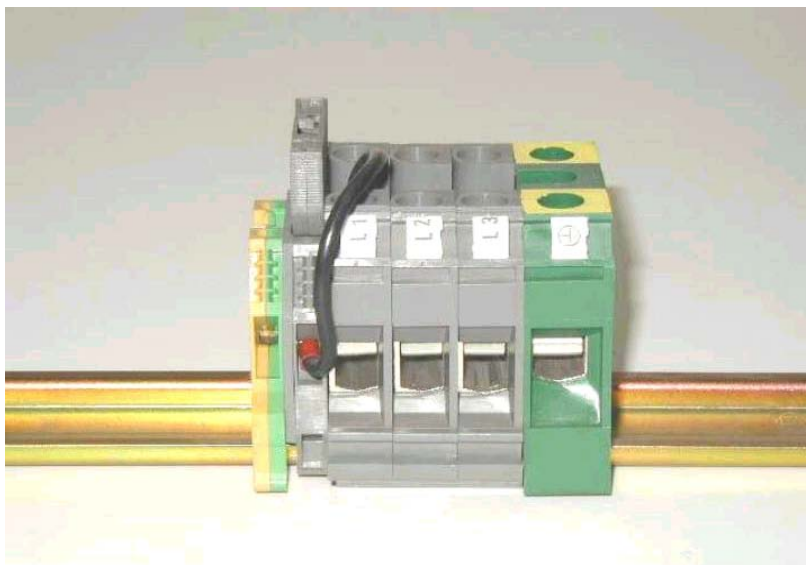

Основная информация


Оснащение столба служит для дополнительного электрического оборудования столбов общественного освещения, для присоединения фонаря или другого оборудования к распределительной сети и для их защиты от короткого замыкания.

Техническое описание

Оснащение столба собрано на рейке DIN с овальными монтажными отверстиями с шагом 255, 320, 410, 440 мм для крепления болтом M8. На доске зажимов SCHM 1,0 – 16 установлены зажимы для крепления проводов диаметром 1,0 – 16 мм². На доске зажимов SCHM 1,5 – 35 установлены зажимы для крепления проводов диаметром 1,5 – 35 мм². На доске зажимов SCHM 2,5 – 50 установлены зажимы для крепления проводов диаметром 2,5 – 50 мм². Оснащение столбов имеет зажим, под которым закрытый крышкой помещается плавкий предохранитель 10 А для защиты распределения при коротком замыкании фонаря. Держатели служат для крепления защитного кожуха из полиакрилата в качестве защиты от прикосновения к части под напряжением. Оснащение столба, как правило, монтируется в столбе под дверцей. По желанию заказчика можно поставить защитный кожух, который служит для защиты оснащения столба от загрязнения, падающего из внутреннего пространства столба. Материал (полиамид 6.6) гарантирует благодаря своей температурной стабилизации постоянство физических свойств и не становится хрупким при температурах ниже - 5°С. Гибкость материала и нащелки в полости болта предотвращают ослабление болтовых соединений и

выколачивание болтов. Качественная неразделенная винтовая резьба зажима перенесет необходимый момент крепления и при использовании зажима несколько раз. Использование испытательного предохранительного модуля дает возможность быстро проверить сборки зажимов и без измерительного прибора. Широкое предложение обозначения включает любое описание сборки зажимов, например, L1, L2, FU1.....

Схематическое изображение

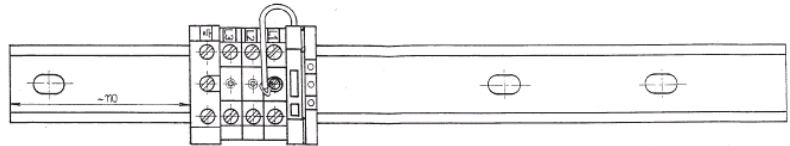

Основные технические данные

Название:	Оснащение столба
Тип:	SCHM 1,0-16/1,5-35/2,5-50
Номинальный ток:	10 A
Степень защиты:	IP 23
Размеры основные:	440 x 65 x 70

Контакт

АО "ELTODO EG, a.s."
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Тел.: 261 346 828
Факс: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>