

Chodecký stožár**Základní informace**


Stožár chodecký je určen k instalacím na pozemních komunikacích, především na křižovatkách. Upevňuje se na něj zejména světelně signalizačních zařízení (SSZ). Například dvoubarevné nebo třibarevné soustavy signálů pro chodce nebo cyklisty. Dále ho lze osazovat i jiným dopravním značením, chodeckými tlačítky, zařízeními pro orientaci nevidomých a dalším příslušenstvím.

Technický popis

Stožár je svařen z ocelových trubek. Ve spodní části stožáru je otvor pro osazení stožárové svorkovnice, který je opatřen uzavíratelnými dvířky. Standardně je sloupek vyráběn v přírubovém provedení, na přání zákazníka ho lze dodat i v provedení vetknutém. Stožár je žárově zinkován dle ČSN EN ISO 1461. Po dohodě s výrobcem lze stožár vyrobít i v jiných délkách s atypickým vetknutím.

Přírubové provedení stožáru se montuje na kotevní stoličku, která se objednává zvlášť pod objednacím číslem 822009.

Rozměry

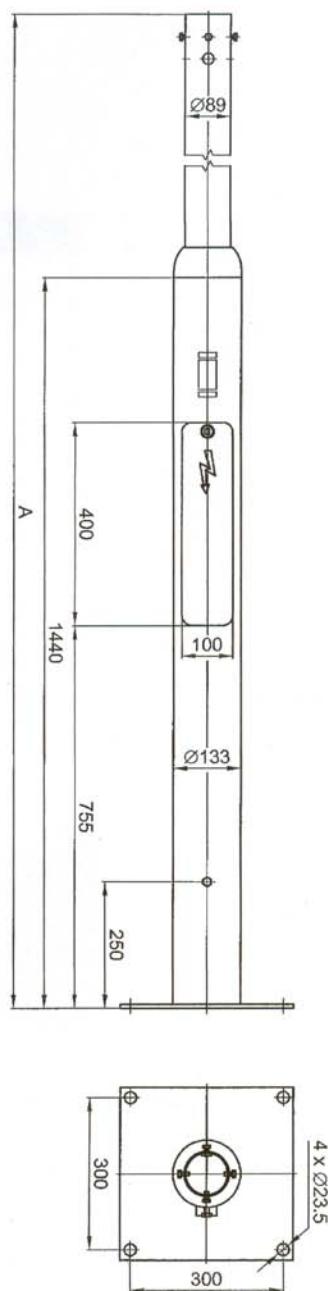

Základní technické údaje

Název	Chodecký stožár		
Výška A (mm)	3500	3650	3800
Hmotnost (kg)	38	39	40
Objednací číslo	820420	820421	820422

Kontakt

ELTODO, a.s.
 Novodvorská 1010/14
 142 01 Praha 4
 Tel.: 261 344 030
 Fax: 261 341 557
 e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>