

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00001


1. **Výrobek:** KRUHOVÝ STOŽÁR VETKNUTÝ – TYP KSVD 6
2. **Identifikace výrobku (výr. číslo):** 00001
3. **Zamýšlené použití:** k osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací
4. **Firma:** ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 45274517
5. **Zplnomocněný zástupce:** Bc. Tomáš Lyčka, Sadová 188/18, 74601 Opava
6. **Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku:** Systém posouzení 1 - příloha V. bod 1.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011
7. **Oznámený subjekt:** V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma EN 40-5:2002 provedl Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, NO 1020 posouzení podle systému 1 a vydal Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-090026957
8. **Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky v typové řadě:**

Tab.1 – společné vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Ověření návrhu	C (výpočetem)	ČSN EN 40-3-3
Zatížení větrem	II. větrová oblast	ČSN EN 40-3-1
Jmenovitá výška	dle typu	ČSN EN 40-2
Celková délka	dle typu	ČSN EN 40-2
Hloubka vetknutí	dle typu	ČSN EN 40-2
Náporová plocha větru na vrcholu	dle typu	ČSN EN 403-3
Max. vrcholový tah	dle typu	ČSN EN 40-3-3
Třída průhybu	4%	ČSN EN 40-3-3
Kategorie terénu	III.	ČSN EN 40-3-3
Typ výroby	svařování	ČSN EN 40-5
Povrchová úprava – žárový zinek	70 µm	ČSN EN 1461
Pasivní bezpečnost	třída 0	ČSN EN 12767

Tab.2 – hodnoty návrhových vlastností výrobku dle typu

KRUHOVÝ STOŽÁR VETKNUTÝ KSV				
TYP	H (mm)	L (mm)	E (mm)	hmot- nost (kg)
KSVD 3	3000	3600	600	29
KSVD 4	4000	4600	600	33
KSVD 5	5000	5600	600	38
KSVD 6	6000	6800	800	44

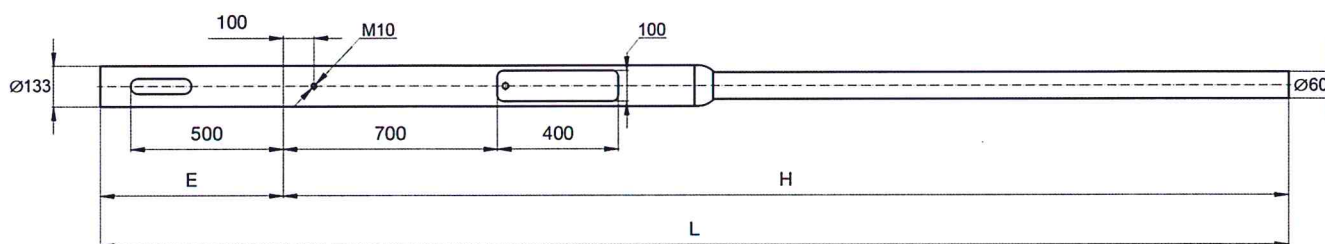

9. Prohlášení:

Vlastnosti výrobku uvedených v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne: 1.1.2016


 Bc. Tomáš Lyčka
 vedoucí úseku Výroba

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00001


1. **Výrobek:** KRUHOVÝ STOŽÁR VETKNUTÝ – TYP KSVT 10
2. **Identifikace výrobku (výr. číslo):** 00001
3. **Zamýšlené použití:** k osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací
4. **Firma:** ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 45274517
5. **Zplnomocněný zástupce:** Bc. Tomáš Lyčka, Sadová 188/18, 74601 Opava
6. **Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku:** Systém posouzení 1 - příloha V. bod 1.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011
7. **Oznámený subjekt:** V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma EN 40-5:2002 provedl Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, NO 1020 posouzení podle systému 1 a vydal Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-090026957
8. **Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky v typové řadě:**

Tab.1 – společné vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Ověření návrhu	C (výpočtem)	ČSN EN 40-3-3
Zatížení větrem	II. větrová oblast	ČSN EN 40-3-1
Jmenovitá výška	dle typu	ČSN EN 40-2
Celková délka	dle typu	ČSN EN 40-2
Hloubka vetknutí	dle typu	ČSN EN 40-2
Náporová plocha větru na vrcholu	dle typu	ČSN EN 403-3
Max. vrcholový tah	dle typu	ČSN EN 40-3-3
Třída průhybu	4%	ČSN EN 40-3-3
Kategorie terénu	III.	ČSN EN 40-3-3
Typ výroby	svařování	ČSN EN 40-5
Povrchová úprava – žárový zinek	70 µm	ČSN EN 1461
Pasivní bezpečnost	třída 0	ČSN EN 12767

Tab.2 – hodnoty návrhových vlastností výrobku dle typu

KRUHOVÝ STOŽÁR VETKNUTÝ KSV				
TYP	H (mm)	L (mm)	E (mm)	hmot- nost (kg)
KSVT 4	4000	4600	600	36
KSVT 5	5000	5600	600	42
KSVT 6	6000	6800	800	50
KSVT 8	8000	9000	1000	67
KSVT 10	10000	11200	1200	110

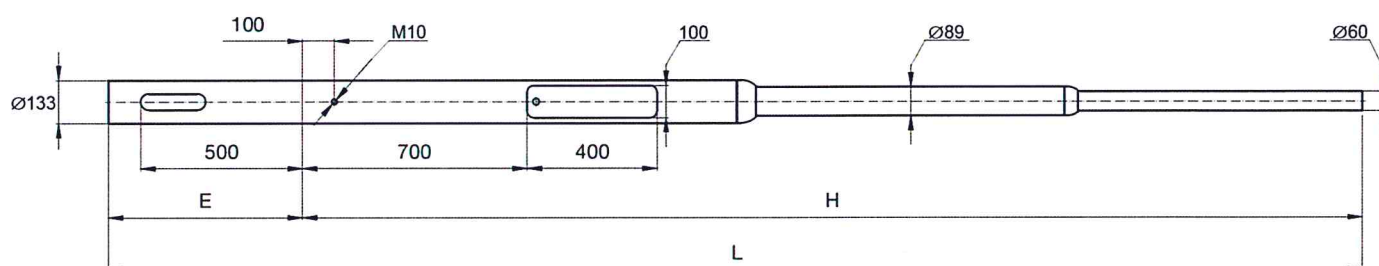

9. Prohlášení:

Vlastnosti výrobku uvedených v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne: 1.1.2016


 Bc. Tomáš Lyčka
 vedoucí úseku Výroba