


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ТОЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ZB-P-2D

Точка включения общественного освещения ZB-P-2D

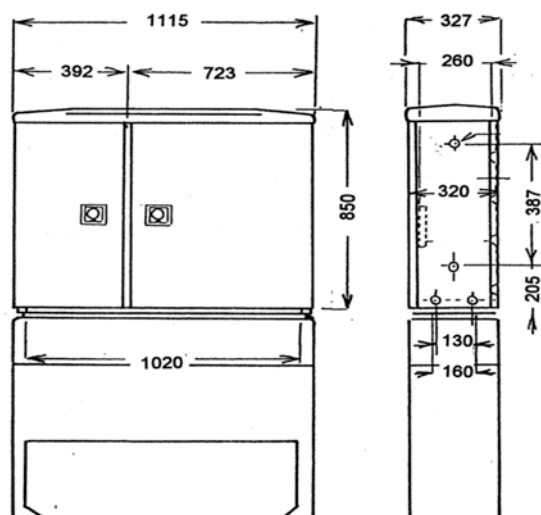

Основная информация

Распределительное устройство полностью совместимо с существующими системами освещения.

Оно предназначено для питания до **одиннадцати** линий общественного освещения и обеспечивает широкую вариативность для подключения следующих защищенных выводов, например световых дорожных знаков, дорожной сигнализации, постоянно освещенных подземных переходов и т.п.

Управление **распределительным устройством можно выполнить в соответствии с пожеланиями заказчика.**

Техническое описание

Пластмассовый или полностью стальной корпус состоит из двух отдельно запираемых частей:

- измерительной
- регулировочно-защитной.

Корпус крепится на подставке. В одной части корпуса располагается электросчетчик с главным автоматическим выключателем. Во второй части установлены элементы управления и защиты и присоединительные зажимы в соответствии с диаметром присоединяемого провода.

Управление распределительным устройством **можно производить вручную, таймером включения, годовым программируемым электронным таймером или фотодатчиков в зависимости от пожеланий клиента и состояния сети общественного освещения.**

Стандартный вариант исполнения рассчитан на **1, максимум 11 направлений**, с возможностью подключения еще одной управляемой линии. Распределительное устройство можно дополнительно оборудовать согласно пожеланиям заказчика.

Конструкция позволяет расположить распределительное устройство отдельно или утопить его во внешних стенах объекта или кирпичной колонне. Для отдельной установки можно использовать пластиковую или нержавеющую подставку.

Основные технические данные

Тип:	ZB-P-2D
Номинальный ток:	Макс. In = 125 A
Размер защиты:	Подвод стандарт 40 A/ C 10 кА кор. замыкание - стойкость
Кол-во выводов:	1+0 - 11+0, или 10+1
Степень защиты:	IP 43/20
Размеры (дл. x шир. x толщ.):	1115x850x327 мм

Контакт

АО "ELTODO EG, a.s."
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Тел.: 261 346 828
Факс: 261 346 803
e-mail: eltodo@eltodo.cz
<http://www.eltodo.cz>